

## 桑德斯®不锈钢密封手柄

[www.cranecpe.com](http://www.cranecpe.com)

适用于需要全不锈钢结构的应用。

### 主要特征包括:

- 不锈钢、手轮、压紧块和主轴
- 完全密封, 主密封为关键应用提供绝对控制
- 电抛光表面
- 可在高达 160°C 的温度下运行-适用于在线灭菌 (SIP) 0.5" - 0.75"
- 完全可高压灭菌, 最高可达 140°C
- 可用尺寸范围 DN15 - DN80 (0.50" - 3.00")

请访问我们绘图库网址:  
[www.saundersdrawings.com](http://www.saundersdrawings.com)




[www.cranecpe.com](http://www.cranecpe.com)

**CRANE**<sup>®</sup>

克瑞化工医药和能源

# 桑德斯® 不锈钢密封手柄

## 阀盖尺寸

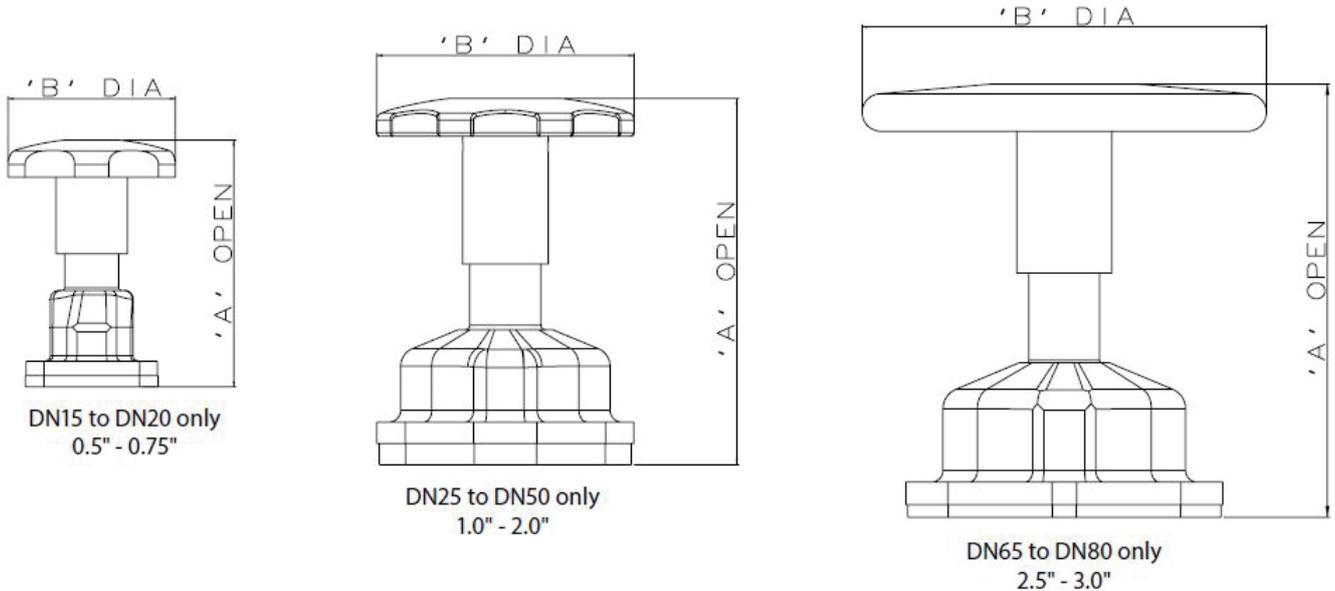

## 尺寸和重量

阀门尺寸		A		B		重量	
毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	千克	磅
DN15	0.5	88	3.46	62	2.44	0.9	2.0
DN20	0.75	89	3.50	62	2.44	1.1	2.4
DN25	1.00	102.5	4.04	80	3.15	1.3	2.9
DN40	1.50	133	5.24	100	3.94	1.9	4.2
DN50	2.00	154.5	6.08	112	4.41	3.5	7.7
DN65	2.50	185.5	7.30	170	6.69	6.2	13.6
DN80	3.00	203	7.99	220	8.66	8.4	18.5

北京分公司·北京市 建国门外大街 甲6号·SK大厦 1103室  
电话: 010-6563 9000·传真: 010-6563 0676  
SaundersPharma.cn@cranecpe.com

上海分公司·上海市 淮海中路 1045号·淮海国际广场 33楼  
电话: 021-6127 3000·传真: 021-6473 3688  
SaundersPharma.cn@cranecpe.com

Grange Road, Cwmbran  
Gwent NP44 3XX,  
United Kingdom  
电话: +44 1633 486666  
传真: +44 1633 486777  
www.cranecpe.com

### 克瑞化工医药和能源, 桑德斯®

克瑞公司及其子公司对目录、手册、其他印刷材料或网站信息中可能存在的错误不承担任何责任。克瑞公司保留对其产品, 包括已订购的产品进行修改的权利, 恕不另行通知, 前提是进行这种修改无需改动已经达成共识的规格参数。本资料中的所有商标均为克瑞公司或其子公司的财产。克瑞和克瑞品牌徽标(按字母顺序排列)(ALOYCO®、CENTERLINE®、COMPAC-NOZ®、CRANE®、DEPA®、DUO-CHEK®、ELRO®、FLOWSEAL®、JENKINS®、KROMBACH®、NOZ-CHEK®、PACIFIC VALVES®、RESISTOFLEX®、REVO®、SAUNDERS®、STOCKHAM®、TRIANGLE®、UNI-CHEK®、WTA®和XOMOX®)是克瑞公司的注册商标。保留所有权利。